



Create your own wæe



Vorm

The Box

60 x 40 x 6 cm (5 tegels per m²)

60 x 40 x 8 cm (5 tegels per m²)



Open structuur (luchtbelletjes)
+ schijnvoeg = de bovenzijde

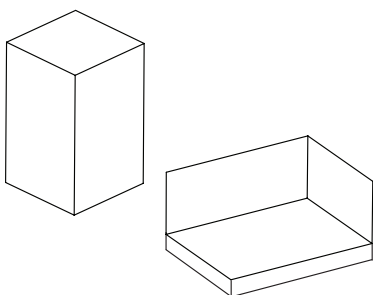

Bestraten


De tegels mogen NIET afgetrild worden,
alleen nageklopt met een rubberen
hamer.

Bij het bestraten de tegels NIET
over elkaar heen schuiven.

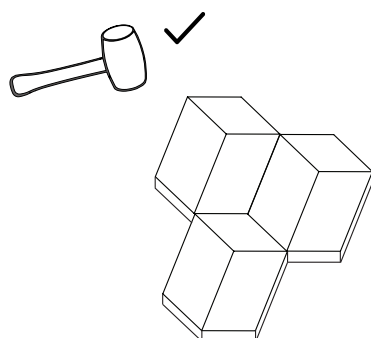


Het leggen

De tegels dienen op deze wijze tegen elkaar
aangelegd te worden. De tegels zijn niet
maatvast, creëer een voegbreedte van ca. 5
mm van elkaar.

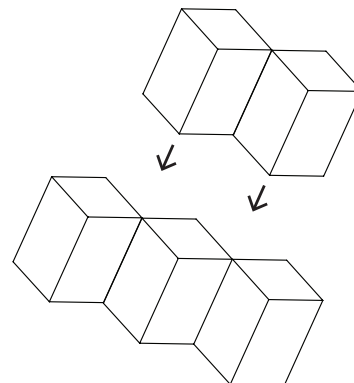


Pas op voor cementaanslag

Zaag- en slijpwerkzaamheden bij het pas/op
maat maken van bestrating, niet uitvoeren op
de bestrating zelf, in verband met betonsluier.

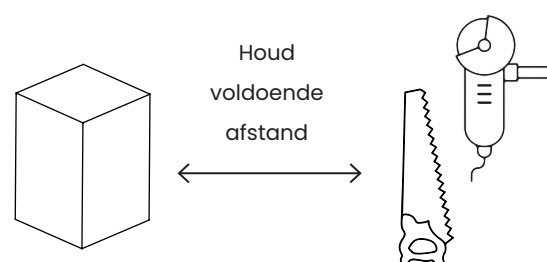

Create your own Wae

"The Box" komt het beste tot zijn recht wanneer deze diagonaal wordt gelegd. Creëer een speels effect door bijvoorbeeld verschillende kleuren met elkaar te combineren. Wij hebben de kleuren roodbruin, antraciet en grijs in ons assortiment.

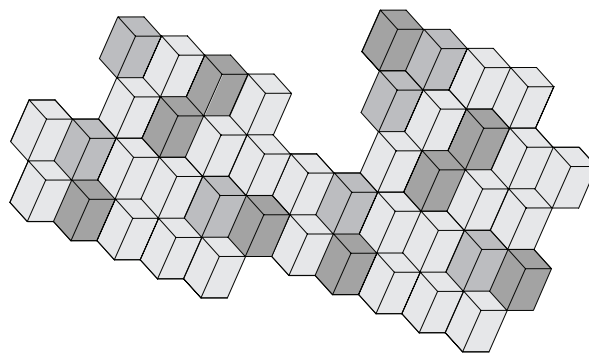

Verwerkingsvoorschriften & onderhoudsadvies

Een geschikte ondergrond vormt de basis voor het leggen van de tegels. De juiste aanpak hangt af van de grondsoort, zoals kleigrond of zandgrond. Laat de ondergrond bij voorkeur adviseren en aanleggen door een vakman. Zorg altijd voor een goed, mechanisch verdicht zandbed dat onder afschot ligt van 1 à 2%. Een zorgvuldig aangelegd zandbed is de basis voor jarenlang plezier van een mooie bestrating.

Leggen

- Laat de tegels of stenen bij voorkeur door ervaren mensen leggen.
- De tegels mogen niet worden afgetrild, maar alleen worden nageklopt met een rubberen hamer.
- Zaag of slijp de tegels nooit boven of direct op de bestrating. Hierdoor kan een cementsluier of aanslag op de bestrating ontstaan. Voer zaagwerk altijd op voldoende afstand uit en houd de tegels tijdens het zagen goed nat. Spoel de gezaagde stukken direct schoon voordat ze worden gelegd.
- Schuif de tegels tijdens het bestraten niet over elkaar. Krassen zijn moeilijk of niet te verwijderen.

Voegen

Gebruik bij voorkeur een hard wordende, waterdoorlatende voeg. Hiermee beperk je onkruidgroei en komt de grafische tekening van de bestrating het beste tot haar recht. Er zijn verschillende geschikte voegmaterialen verkrijgbaar. Lees altijd zorgvuldig de verwerkingsinstructies van het gekozen voegmateriaal. Studio Wae geeft geen technisch advies over de verwerking hiervan.

Reiniging

- Laat geen (pot)grond, vervuild zand of cement op de tegels achter. Verwijder dit direct met schoonwater en een zachte borstel.
- Laat vuil en bladeren niet te lang liggen om vervuiling van de tegels te voorkomen.
- Reinig de tegels indien nodig met schoon water en Bionyx.
- Gebruik geen chemische of synthetische schoonmaakmiddelen.

- Gebruik geen hogedrukreiniger omdat hierdoor verruwing van de tegel ontstaat.

Witte kalkuitslag (Kalkbloei)

"The Box" is een betonnen tegel. Beton bestaat uit natuurlijke materialen, zoals zand, grind, cement en water. Hierdoor kan er soms witte kalkuitslag ontstaan op het oppervlak van de tegel.

Kalkuitslag is een natuurlijk verschijnsel bij beton en heeft geen invloed op de kwaliteit of levensduur van de tegel. Meestal verdwijnt de uitslag na verloop van tijd vanzelf door regen, gebruik en blootstelling aan buitenlucht. Behandel de tegels niet met zuren of agressieve schoonmaakmiddelen. Dit kan de toplaag aantasten.

LET OP: Witte uitslag / kalkuitbloei is geen reden tot afkeur van onze betonproducten.

Oer

Onze betonproducten worden gemaakt met circulaire grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen natuurlijke ijzerdeeltjes of ijzerverbindingen aanwezig zijn. Hierdoor kunnen soms kleine roestkleurige plekjes of verkleuringen zichtbaar worden op het oppervlak van de tegel.

Deze verkleuring heeft geen invloed op de kwaliteit, sterkte of levensduur van de tegel. Roestverkleuring door natuurlijke bestanddelen hoort bij het gebruik van circulaire grondstoffen en valt buiten de beoordeling van de productkwaliteit.

Schade bij levering

Wij werken met mensen en materialen blijven kwetsbaar tijdens transport. Controleer daarom altijd bij ontvangst of de verpakking en pallets zichtbaar beschadigd zijn. Zijn er tegels gebroken of niet in de juiste staat geleverd? Leg deze dan niet in het werk, maar neem direct contact met ons op. Maak duidelijke foto's van de schade, bij voorkeur terwijl de tegels nog op de pallet liggen.

Gebroken tegels of tegels met breuk worden door ons kosteloos vervangen. Eventuele extra kosten voor het leggen, uithalen of opnieuw aanbrengen van tegels worden niet vergoed. Zodra het materiaal is verwerkt, kunnen wij schade aan de geleverde tegels niet meer beoordelen of vergoeden.